


Terraflex (5)




Terraflex - die unsichtbare, schnelle Dielenmontage

- flexibler Spannungsbereich von 5,5 - 11,5 mm
- unsichtbare Befestigung
- Abstandhalter zwischen den Dielen 7 mm
- Abstandhalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm
- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- schnelle Montage: kein Vorbohren
- nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion
- immer gleiches Verlegebild
- für alle Dielen mit einer Stärke von 20 - 26 mm und einer mittigen Nut von 4 mm (mind. 9 mm tief)
- inkl. Edelstahlschrauben
- keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- die Dielen sind jederzeit schnell ohne Beschädigung zu demontieren
- das Quellen und Schwinden der Dielen ist möglich
- pro m² werden ca. 15 Stück Terraflex benötigt

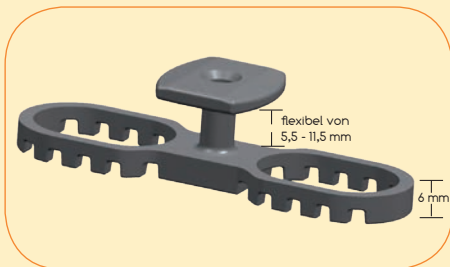


Produkt	Art.-Nr.	Menge
Terraflex	6965	30 St. / VPE

Terraflex - die unsichtbare, schnelle Dielenmontage

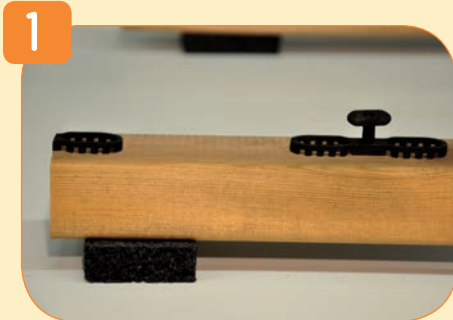

Start

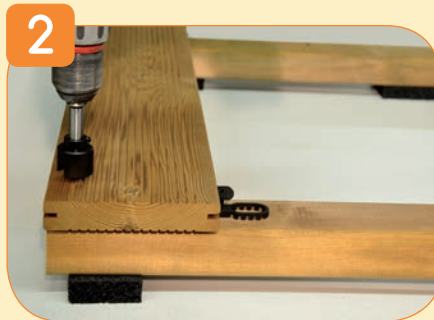

Erste und letzte Diele wird von oben verschraubt.



Schraube ohne Anpressdruck bis auf den Terraflex eindrehen.



Die nächste Schraube wieder nur bis auf den Terraflex eindrehen.



Die vorherige Schraube festdrehen.